



GATZAAG TOERENTAL ADVIES

De getoonde toerentallen, die een leidraad vormen voor de optimale prestatie, kunnen variëren als gevolg van het koppel en wattage van de machine die gebruikt wordt*.



Multi-purpose
SuperXcut (TCT)



Hout &
Multiplex



MDF



Kunststof
PVC



Zacht
steen/Gips
Stucwerk



Metselwerk



Zachte
(wand-)
tegels

Ø MM	Ø INCH
16 - 38	5/8" - 1-1/2"
40 - 51	1-9/16" - 2"
52 - 76	2-1/16" - 3"
79 - 108	3-1/8" - 4-1/4"
111 - 210	4-3/8" - 8-9/32"

800
700
500
300
200

600
450
350
250
150

600
450
350
250
150

400
350
300
200
100



Bi-metaal
SpeedXcut
FineXcut
EasyXcut



Hout &
Multiplex



MDF



Acryl



Kunststof
PVC



Versterkt
kunststof/
Epoxy



Staal/ijzer



RVS
Inox



Non
ferro

Ø MM	Ø INCH
14 - 27	3/4" - 11/16"
29 - 51	1-1/8" - 2"
52 - 76	2-1/16" - 3"
79 - 102	3-1/8" - 4"
105 - 152	4-1/8" - 6"
160 - 210	6-5/16" - 8-9/32"

3000-2500
2500-2000
2000-1500
1500-1000
1000-800
800-600

800-500
500-250
250-150
150-100
100-80
80-60

580-300
300-170
170-110
110-85
85-55
55-40

300-175
175-85
85-55
55-40
40-30
30-20

800-470
470-230
230-150
150-110
110-85
85-60



Diamant
ProXcut



Massieve
en harde
baksteen



Zachte
(wand-)
tegels



Harde-/
Vloertegels



Natuur-
steen
Marmer

Ø MM	Ø INCH
16 - 27	3/4" - 11/16"
29 - 51	1-1/8" - 2"
52 - 76	2-1/16" - 3"
79 - 102	3-1/8" - 4"
105 - 152	4-1/8" - 6"

1000-500
500-250
250-200
200-150
150-100



Diamant
DryXcut



Massieve
en harde
baksteen



Zachte
(wand-)
tegels



Harde-/
Vloertegels



Natuur-
steen
Marmer

5 - 132	3/16" - 5 3/16"
---------	-----------------

>1500



Diamant
UniXcut
TileXcut



Massieve
en harde
baksteen



Zachte
(wand-)
tegels




Harde-/
Vloertegels



Natuur-
steen
Marmer

5 - 35	3/16" - 1 3/8"
--------	----------------

2000-1500

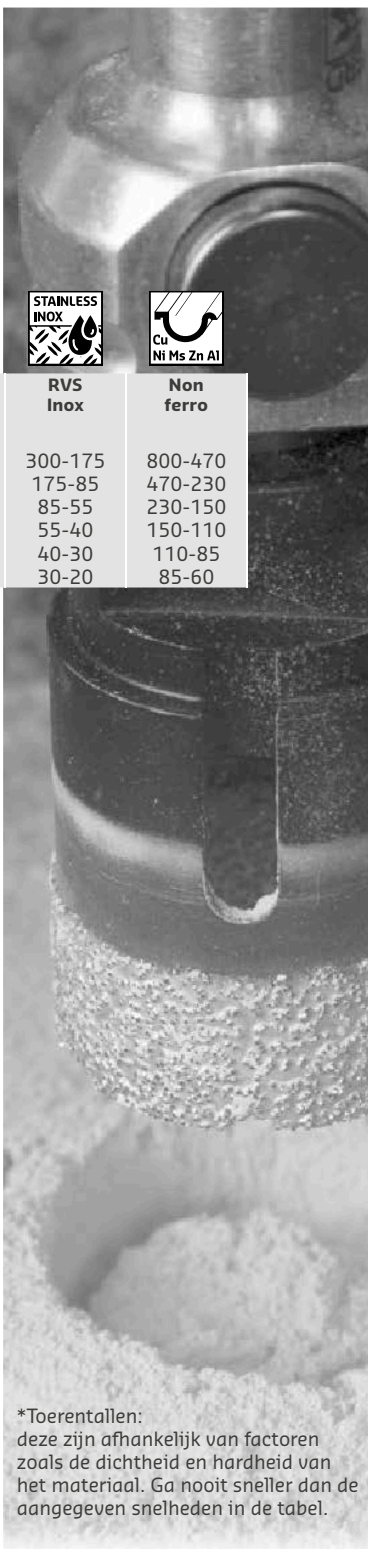

*Toerentallen: deze zijn afhankelijk van factoren zoals de dichtheid en hardheid van het materiaal. Ga nooit sneller dan de aangegeven snelheden in de tabel.